


Bär Cargolift – Caractéristiques & bénéfices

Parce que nous sommes préparés pour les demandes Canadiennes !

24 mois de
garantie sur pièces
et main d'œuvre




Bien protégé contre les intempéries par des vérins couverts et des **pièces en acier à revêtement cathodique et en poudre.**

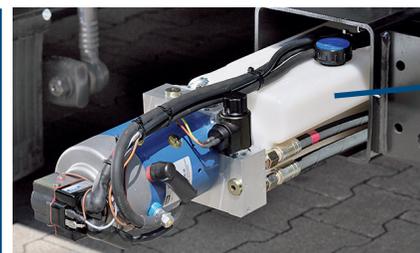

Groupe et commande sont bien protégés dans le tube porteur.




Pour l'utilisation à des températures basses jusqu'à -45°C et pour le climat: L'huile **Syntofluid biodégradable.**

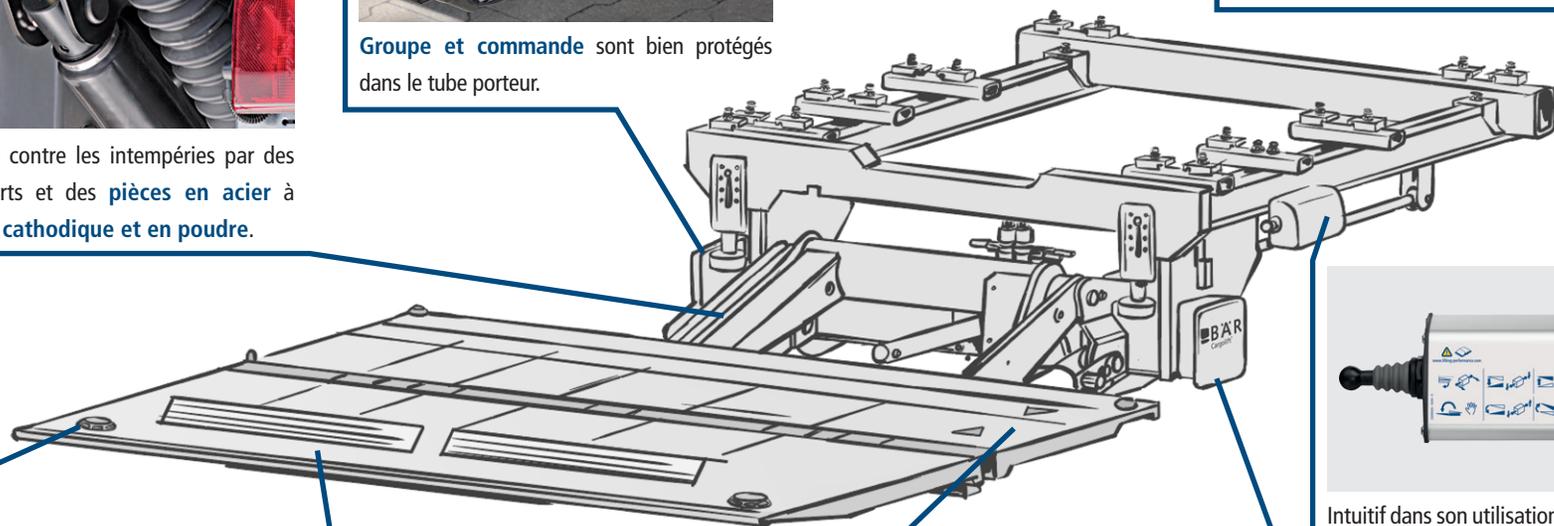


Intuitif dans son utilisation et durablement construit : **Bär Control EVO (IP67).**



Alerter l'entourage de manière fiable : Feux de plateforme LED **CargoFlash.**

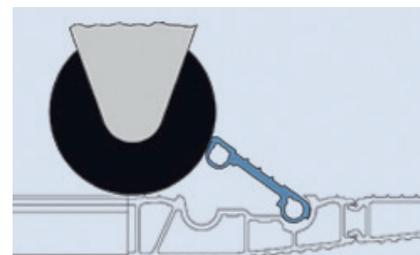

Bloqueur de roll permet le transport simultané de deux rolls conteneurs.

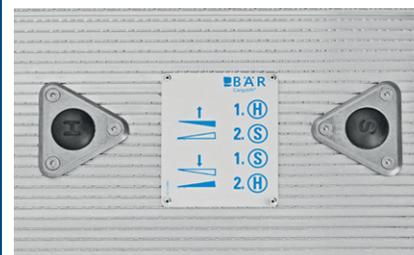

Commande simple sur la plateforme par **deux commutateurs au pied.**



Pour une meilleure protection, le robuste couvercle du tube porteur peut être **cadencé.**

Bär Cargolift Slider – Rétractable – BC 2500 R41

La solution robuste avec grande plateforme et puissance adéquate



Le BC 2500 R41 a beaucoup à offrir pour la distribution professionnelle exigeante : capacité de charge de 5512 lbs (2500 kg) et centre de gravité de 39,37" (1000 mm) ainsi qu'une plateforme profonde de 79,13" (2010 mm) autorisent une utilisation diversifiée. Le pourcentage important d'aluminium dans ce Cargolift rétractable garantit un rapport optimal entre poids propre et charge admissible. La charge utile reste donc suffisante même sur un camion lourd.

Véhicules porteurs	PTRC
Camion	55116 lbs (25,0 t)

Capacité de charge	Centre de gravité	Moment de torsion de la charge
2500 kg (5512 lbs)	39,37" (1000 mm)	221269 lb-in (25,0 kNm)

Plateforme en aluminium

Système de la plateforme	Hauteur	Largeur
BAret45VL	71,26" / 79,13" (1810 / 2010 mm)	94,49" (2400 mm)

Poids de plateforme pour largeur 94,49" (2400 mm)

Platform height	Weight
71,26" (1810 mm)	1433 lbs (650 kg)
79,13" (2010 mm)	1444 lbs (655 kg)

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel de montage, les câbles et la barre anti-encastrement.

Équipements



Système de plateforme **BAret45VLL** avec partie fixe et partie mobile en aluminium naturel. Pliage manuel de la plateforme aisé pour l'utilisateur grâce à l'**assistance par ressort**.



Pont de passage en aluminium.



Bär Control EVO s'utilise de façon intuitive, est de construction solide et parfaitement maniable même avec des gants grâce au manipulateur 4 positions.

Breveté.