

Bär Cargolift – Caractéristiques & bénéfices

Parce que nous sommes préparés pour les demandes Canadiennes !

24 mois de
garantie sur pièces
et main d'œuvre




Bien protégé contre les intempéries par des vérins couverts et des **pièces en acier à revêtement cathodique et en poudre.**



Groupe et commande sont bien protégés dans le tube porteur.




Pour l'utilisation à des températures basses jusqu'à -45°C et pour le climat: L'huile **Syntofluid biodégradable.**

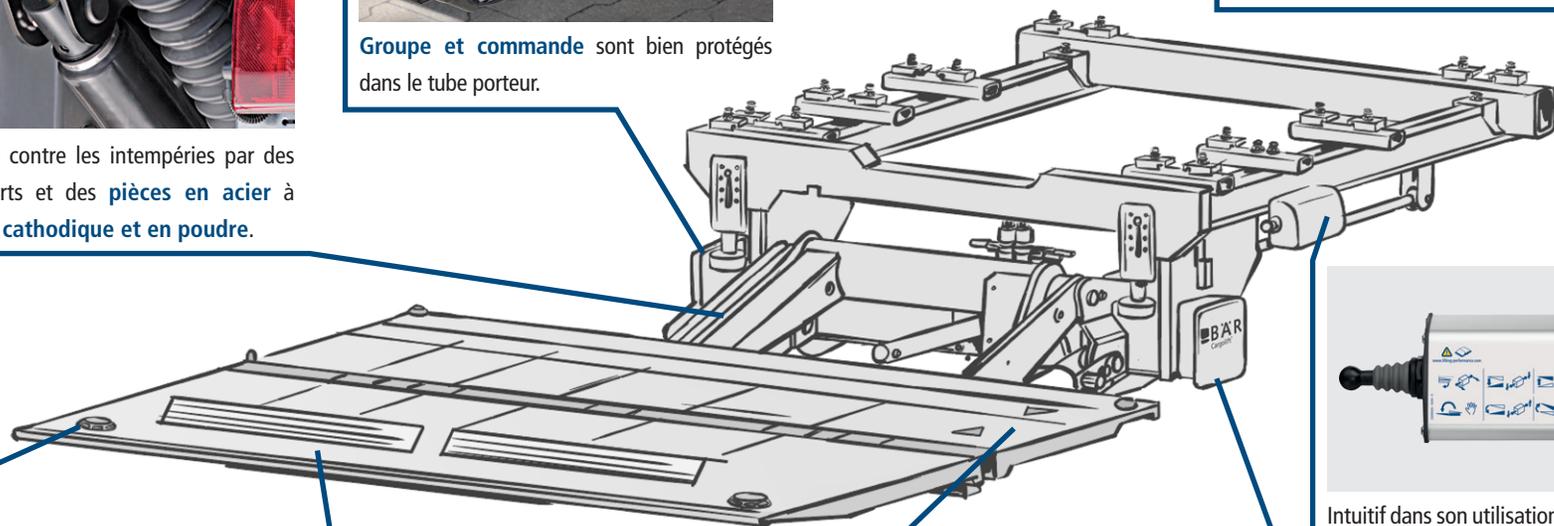


Intuitif dans son utilisation et durablement construit : **Bär Control EVO (IP67).**



Alerter l'entourage de manière fiable : Feux de plateforme LED **CargoFlash.**

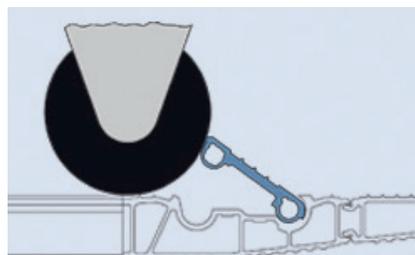

Bloqueur de roll permet le transport simultané de deux rolls conteneurs.

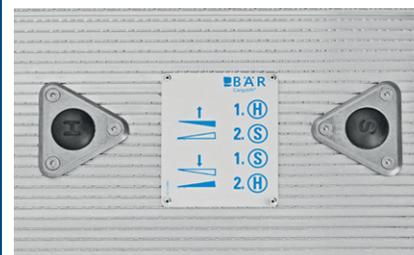

Commande simple sur la plateforme par **deux commutateurs au pied.**



Pour une meilleure protection, le robuste couvercle du tube porteur peut être **cadénaillé.**

Bär Cargolift Slider – Deux fois plié rétractable

BC 2000 R42 – Simple, flexible, robuste



Le Cargolift pour des tâches complexes de logistique : BC 2000 R42. Grâce au pliage en deux fois de la plateforme, ce Cargolift disparaît en position route de façon compacte sous le véhicule moteur. Après une extraction motorisée et assistée par ressort, un dépliage manuel de la plateforme, il est rapidement prêt à entrer en action. Le camion peut donc être librement utilisé en alternance dans la distribution ou le transport à grande distance.

Véhicules porteurs	PTRC min.	PTRC max.
Camion	264556 lbs (12 t)	55116 lbs (25 t)
Remorque	264556 lbs (12 t)	39683 lbs (18 t)

Capacité de charge	Centre de gravité	Moment de torsion de la charge
2000 kg (4409 lbs)	39,37" (1000 mm)	177014 lb-in (20,0 kNm)

Plateforme en aluminium

Système de la plateforme	Hauteur	Largeur
PBret	79,13" (2010 mm)	94,49" (2400 mm)

Poids de plateforme pour largeur 94,49" (2400 mm)

Hauteur de la plateforme	Poids
79,13" (2010 mm)	1396 lbs (633 kg)

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel de montage, les câbles et la barre anti-encastrement.


Équipements



Bär Control EVO s'utilise de façon intuitive, est de construction solide et parfaitement maniable même avec des gants grâce au manipulateur 4 positions.



Pont de passage en aluminium.

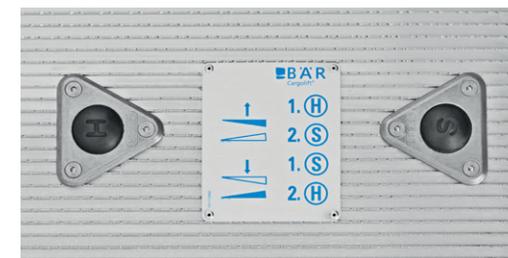

Commande au pied Bär offre non seulement un emplacement sûr, mais aussi une commande simple à l'aide de deux commutateurs au pied.

Breveté.