


Bär Cargolift – Caractéristiques & bénéfices

Parce que nous sommes préparés pour les demandes Canadiennes !

24 mois de
garantie sur pièces
et main d'œuvre

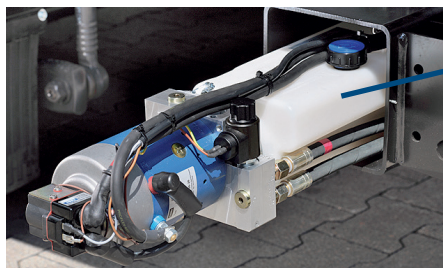

Groupe et commande sont bien protégés dans le tube porteur.




Pour l'utilisation à des températures basses jusqu'à -45°C et pour le climat: L'huile **Syntofluid biodégradable**.




Intuitif dans son utilisation et durablement construit : **Bär Control EVO** (IP67).



Bien protégé contre les intempéries par des vérins couverts et des **pièces en acier à revêtement cathodique et en poudre**.

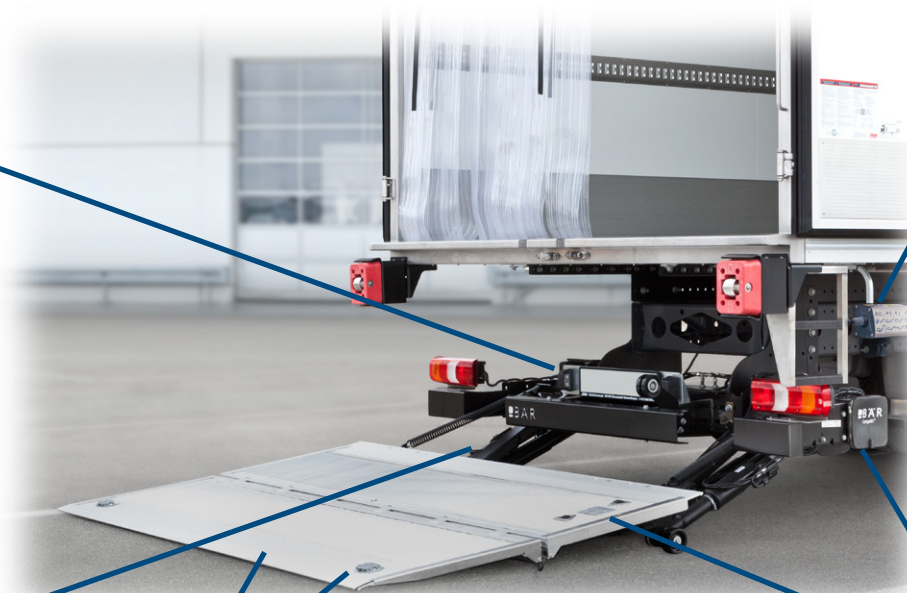


Pour une meilleure protection, le robuste couvercle du tube porteur peut être **cadenné**.

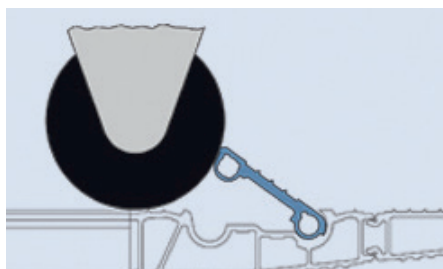

Bloqueur de roll permet le transport simultané de deux rolls conteneurs.




Alerter l'entourage de manière fiable : Feux de plateforme LED **CargoFlash**.

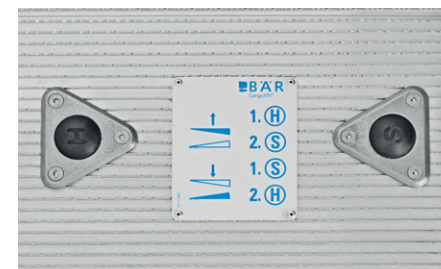

Commande simple sur la plateforme par **deux commutateurs au pied**.

Bär Cargolift Falt – Repliable – BC 1500 F2 / F4 & BC 2000 F4

Manipulation simple et excellente capacité de charge

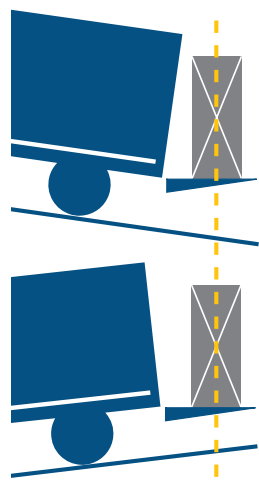

Avantages F4 :

Compenser la pente de la plateforme à n'importe quel niveau (par exemple sur une colline) par deux vérins d'inclinaison.

Le BC 1500 F2, aux dimensions compactes de plateforme, est déplaçable manuellement et présente une capacité de charge de 3307 lbs (1500 kg) / 4409 lbs (2000 kg) et une plateforme en aluminium de profondeur 59,45" (1510 mm). Tous les Cargolifts Falt restent discrètement sous le véhicule lorsque celui-ci stationne aux quais et ressort rapidement s'il doit entrer en action.

Véhicules porteurs	PTCR min.	PTCR max.
Camion	17637 lbs (8,0 t)	88185 lbs (40,0 t)
Remorque	17637 lbs (8,0 t)	88185 lbs (40,0 t)

Capacité de charge**	Centre de gravité	Moment de torsion de la charge
3307 lbs (1500 kg)	27,56" (700 mm)	92932 lb-in (10,5 kNm)
4409 lbs (2000 kg)	27,56" (700 mm)	123910 lb-in (14 kNm)

Plateforme en aluminium

Système de la plateforme	Hauteur	Largeur
BAfalt40VL	59,45" (1510 mm)	88,58" (2250 mm)

Largeur de véhicule minimum de 98,43" (2500 mm)

Poids de plateforme pour largeur 88,58" (2250 mm)

Capacité de charge	Poids F2	Poids F4
3307 lbs (1500 kg)	1082 lbs (491 kg)	1133 lbs (514 kg)
4409 lbs (2000 kg)	1133 lbs (514 kg)	1184 lbs (537 kg)

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel de montage, les câbles et la barre anti-encastrément.

Équipements



Dos de la plateforme **aluminium** naturel.



Pliage manuel du paquet de plateforme et de la pointe de plateforme aisé pour l'utilisateur grâce à l'**assistance par ressort**.



Le **Bär Control EVO** s'utilise de façon intuitive, est de construction solide et parfaitement maniable même avec des gants grâce au manipulateur 4 positions.

Breveté.