

Bär FreeAccess VanLift – Caractéristiques & bénéfices

Parce que nous sommes préparés pour les demandes Canadiennes !

24 mois de
garantie sur pièces
et main d'oeuvre





Bloqueur de roll permet le transport simultané de deux rolls conteneurs. Alerter l'entourage de manière fiable : Feux de plateforme LED **CargoFlash**.



Répartition de la charge est uniforme sur la plateforme grâce à la courroie de charnière.



Plus de sécurité et de traction sur la plateforme grâce à la surface de plateforme antidérapante **TracGrip**.

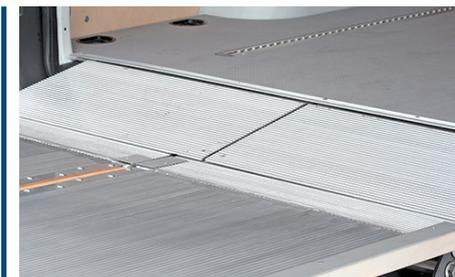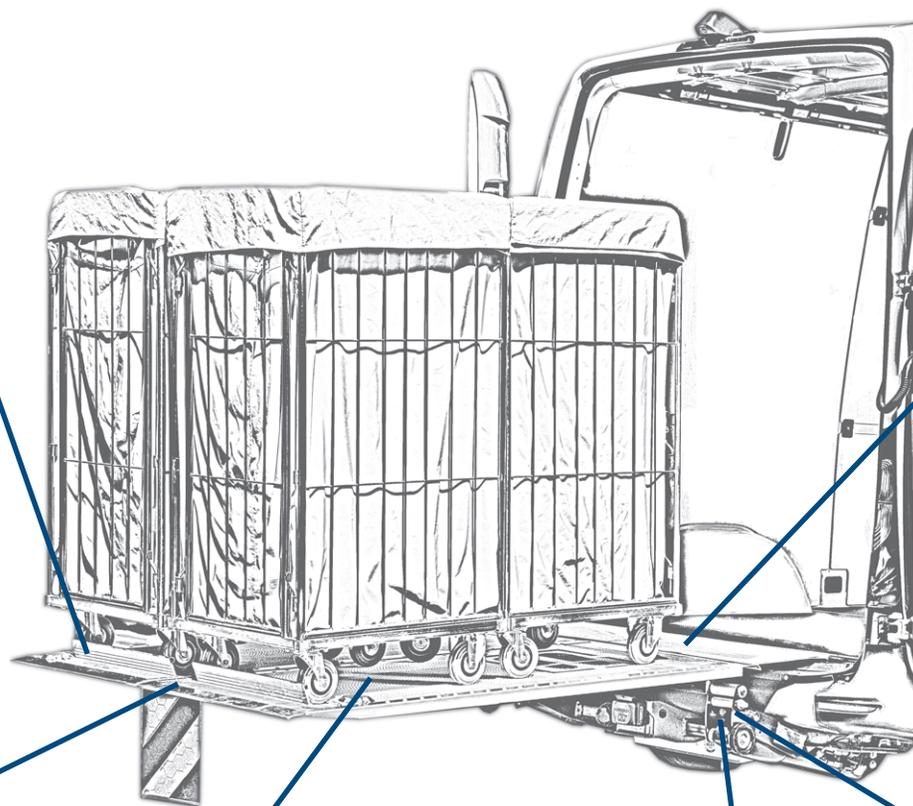

Connecter la plateforme et le fourgon tout en permettant l'entrée libre par la porte arrière droite : **Bär VanBridge**.



Pour un positionnement flexible et sûr pendant l'utilisation : télécommande **Bär SmartControl**.



Groupe et commande sont **bien protégés**.



Contrôle d'urgence par télécommande à câble.

Bär FreeAccess VanLift BC 600 A2V – La solution ingénieuse pour fourgon

En stock pour
Mercedes-Benz Sprinter
Ford Transit et
Dodge ProMaster



Si vous devez accéder librement à l'espace de chargement, mais aussi charger ou décharger à tout moment des palettes ou des rolls conteneurs, le FreeAccess VanLift de Bär vous fournit une liberté insoupçonnée lors de l'utilisation de votre fourgon. Le poids propre minimal, le montage rapide le plus souvent sans travaux de carrosserie et l'utilisation avec remorque sont encore toujours des références dans la classe VanLift, même des années après son introduction sur le marché.

Capacité de charge**	Centre de gravité	Moment de torsion de la charge
1102 lbs (500 kg)	23,62" (600 mm)	26552 lb-in (3,0 kNm)
1322 lbs (600 kg)	23,62" (600 mm)	31862 lb-in (3,6 kNm)

Plateforme en aluminium

Système de la plateforme	Hauteur	Largeur
BAplan30VLL	71,26" (1810 mm)	52,36" (1330 mm)

Poids de plateforme pour largeur 52,36" (1330 mm)

Hauteur de la plateforme	Poids*
71,26" (1810 mm)	à partir de 379 lbs (172 kg)

Le poids comprend les fournitures de série y compris les câbles.
* en fonction du véhicule moteur

De plus amples détails sur les véhicules moteurs et leurs équipements figurent dans les brochures VanLift spécifiques au véhicule.

Une solution révolutionnaire

Pour le chargement et le déchargement de petites quantités, le VanLift demeure fixe. En effet, l'accès à l'espace de chargement est possible par la porte arrière droite.



Dans le cas de plus grands volumes, la plateforme s'ouvre hydrauliquement par la commande à distance Bär SmartControl et ensuite, dépliée manuellement.



Une fois dépliée, la grande plateforme propose suffisamment de place pour charger et décharger une palette Euro avec un transpalette ou jusqu'à quatre Rolls. Dans le cas d'un transport de palettes réalisé avec un transpalette, la hauteur de la plateforme doit atteindre 71,26" (1810 mm) et un véhicule moteur avec toit rehaussé est indispensable.

Breveté.